


ACOPLAMIENTOS

SKPS

Acoplamiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio y cubo de bronce

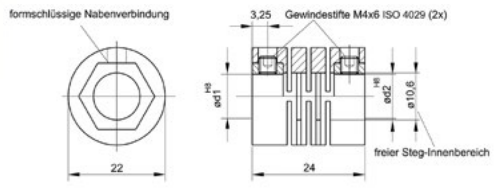

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Longitud	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
SKPS.1520	ACPO0001	03/03 mm	15 mm	20 mm	0,2 Nm	12.000 rpm	2,5°
	ACPO0002	04/04 mm					
	ACPO0004	04/06 mm					
	ACPO0003	05/05 mm					
	ACPO0005	06/06 mm					
SKPS.2224	ACPO0009	06/06 mm	22 mm	24 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	3°
	ACPO0006	06/08 mm					
	ACPO0010	06/10 mm					
	ACPO0007	08/08 mm					
	ACPO0011	08/10 mm					
	ACPO0008	10/10 mm					